

RC Server CalmⅢ2000 騒音測定結果


CPU: Intel Xeon® X5680 x 2 Memory: 4G x 12

冷却方式: 水冷

前面騒音レベル: 36.3db

平均騒音レベル: 36.8db

騒音評価値: NC20~NC25(非常に静か)※

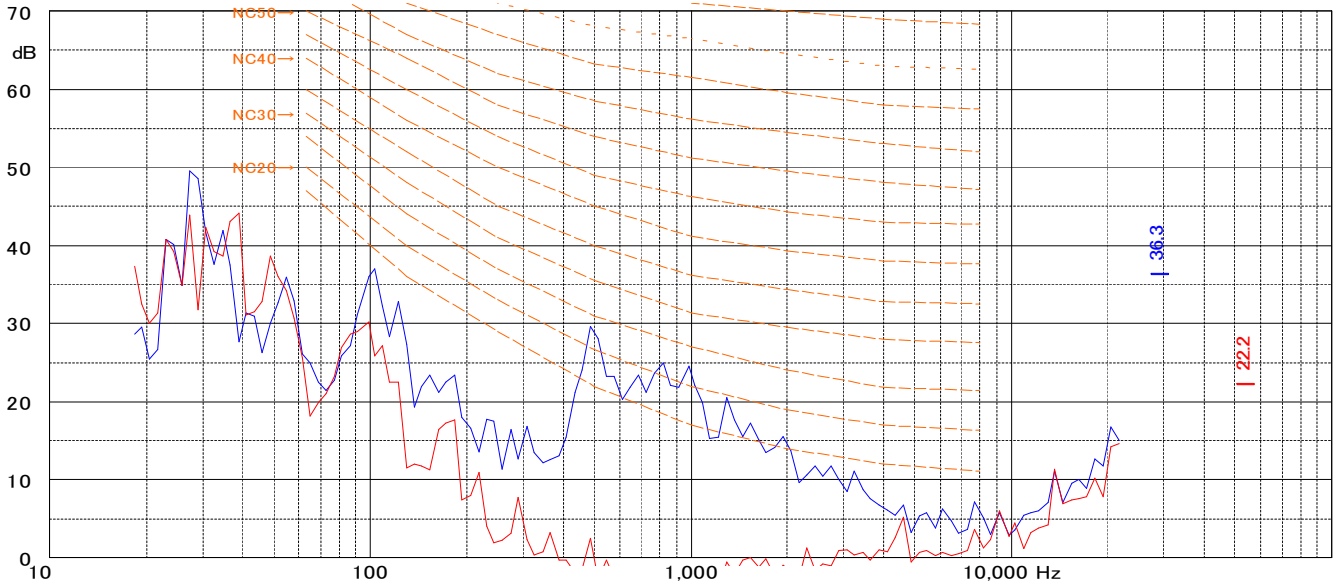

【NC値と会話の難易度との関係】

NC値	騒音の状態	適用例
NC-20~30	非常に静か 電話に支障なし 大会議可能	重役室 大会議室
NC-30~35	静か 4.5mのテーブルで会議可能 3~9m離れて普通の会話可能	和室 応接室 小会議室
NC-35~40	2~2.5mのテーブルで会議可能 電話支障なし 2~4m離れて普通の会話可能	中事務室 工場事務所
NC-40~50	1.5mのテーブルで会議可能 電話やや困難 普通の声で1~2m やや大声で2~4m離れて会話可能	大きな機械室 製図室
NC-50~55	2~3人以上の会議は不可能 電話やや困難 普通の声で30~60cm やや大声で1~2m離れて会話できる	タイプ室 計算機室 製図室等
NC55~	非常にうるさい 事務室に不適 電話使用困難	適用無し

※NC値(騒音評価値)とは、耳に感ずる音の大きさと会話に対する騒音の妨害程度を研究して、騒音の許容値を周波数分析の結果、数値で表せるようにしたもの。