
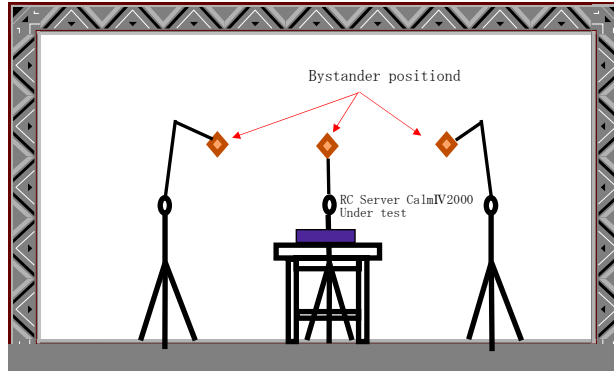


# 静 肅 性

ピーク時でも34.8db の低騒音稼働を実現(全方向平均騒音 LpA: 特性音圧レベル) ※1

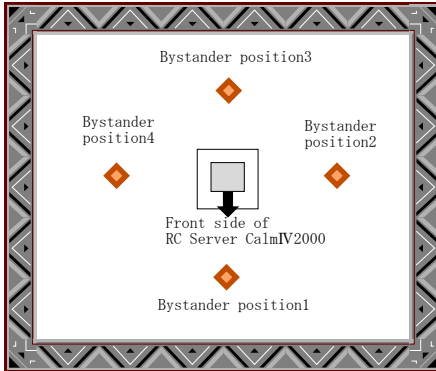

計測環境  
周囲温度: 22.4°C  
気圧: 100.2kPa  
湿度: 59%RH  
テスト方法: ISO 11201:2010  
ISO 7779:2010  
フィルタ帯域幅: 1/3 Octave  
音域: 100Hz~10KHz  
テスト間隔: 30seconds

※1 RC Server CalmIV2000(Under TDP165W CPUの数値です)